

# 拨盘式温控器

型号: DS1-EL



温度范围	05-35 °C	电源	230VAC
安装方式	表面安装	额定输出	13A
自动节能功能	N	安装尺寸 (长,宽,高)	92 x 92 x 34mm
数字显示	Y	重量	150g
重置定时器开关	N		
拨盘锁定	Y		
内置传感器	Y		
外置空气传感器	N		
地板传感器	Y		
外置传感器的提供	Y		
内置空气和地板传感器	Y		
回差可调	Y		
控温精度	+/- 1.5°C		

## 回差值

拨码开关设置:

01	°C 回差值, 拨码位1 & 2 均设置为关
02	°C 回差值, 拨码位 1 设置为开, 拨码位2 设置为关
03	°C 回差值, 拨码位 1 设置为关, 拨码位2 设置为开

## 传感器

拨码开关设置:



空气传感器	拨码位3 和 4 均设置为关
空气 & 地板传感器	拨码位3 设置为开, 拨码位4 设置为关
地板传感器	拨码位3 设置为关, 拨码位4 设置为开

## 地板限制温度

拨码开关设置:

20 °C	拨码位5 和拨码位6 均设置为关
28 °C	拨码位5 设置为开, 拨码位6 设置为关
40 °C	拨码位5 设置为关, 拨码位6 设置为开

## 产品尺寸 (mm) & 接线图

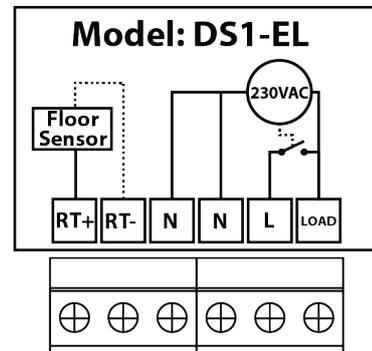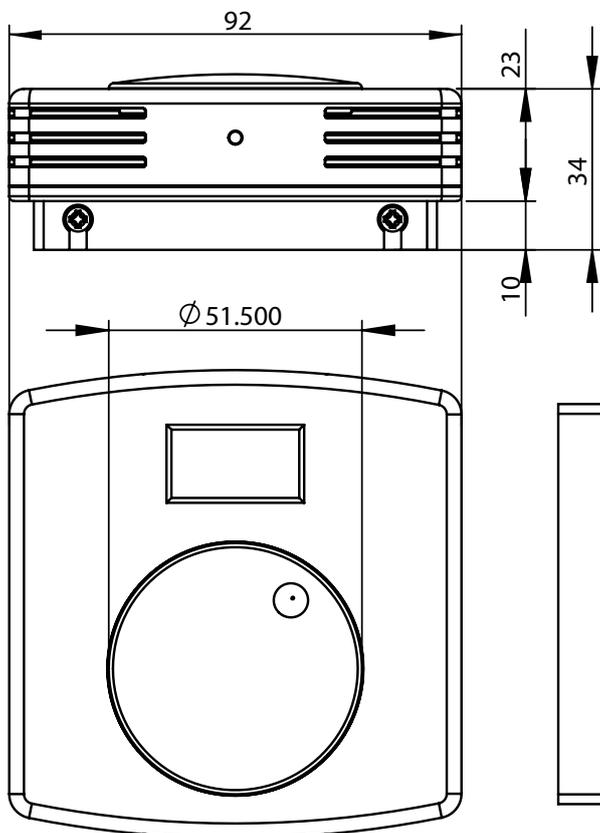

接线细节

