

电池温控器

型号: PRT-B





| | | | |
|------------|--------|----------------|----------------|
| 不可编程 | Y | 电源 | 2x AAA 电池 |
| 5/2 天编程模式 | Y | 额定输出 | 3A |
| 7 天编程模式 | Y | 安装尺寸 (长, 宽, 厚) | 99 x 86 x 24mm |
| 时段数 | Y | 重量 | 106g |
| 优化启动时间 | 4 | | |
| 假期功能 | Y | | |
| 按键锁定功能 | Y | | |
| 温度保持功能 | Y | | |
| 重置温度限制 | Y | | |
| 防冻保护 | Y | | |
| °C / °F 可选 | Y | | |
| 内置传感器 | Y | | |
| | Y | | |
| 控温精度 | +/-1°C | | |
| 回差值可调 | Y | | |

功能列表

| 功能 | 描述 | 设置 |
|----|---------|---|
| 01 | 温度格式 | 00 = °C, 01 = °F (00 = 默认值) |
| 02 | 回差值 | 01° - 03°C (默认值 1.0°C) |
| 03 | 防冻模式 | 00 = 生效, 01 = 失效 (01 = 默认值) |
| 04 | 防冻保护温度 | 07° - 17°C (默认值 12°C) |
| 05 | 延时输出 | 00-15 分钟 (00 = 默认值) |
| 06 | 上/下温度限制 | 00° - 10°C (00 = 默认值) |
| 07 | 优化启动时间 | 00-03 小时 (00 = 默认值) |
| 08 | 升温速率 | 每20分钟室温升温1°C |
| 09 | 编程模式 | 00 = 不可编程 01 = 5/2 天 (默认值) 02 = 7 天 |

产品尺寸 (mm) & 接线图

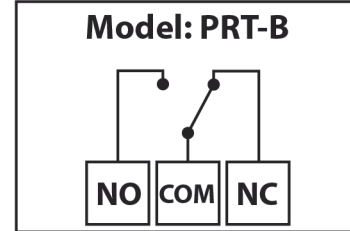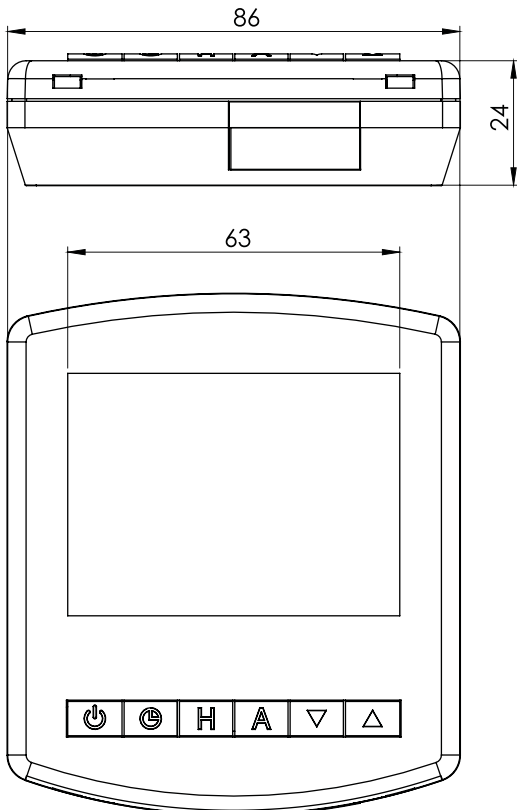

接线细节

