




与 RF-Switch 配合使用	Y
与 RF-Link 配合使用	Y
与 Slimline-RF 配合使用	Y
与 Touch-RF 配合使用	Y
加热区域（路）数	8
生活热水加热区域（路）数	1
工作指示灯	Y
导轨安装	Y
电源	230v AC 50Hz 1 Phase
继电器最大负载	阻性 3Amp
最大总负载	阻性 5Amp
IP 等级	IP20
安装尺寸（长，宽，厚）	384 x 148 x 60mm
重量	1215g

电路板/接线图

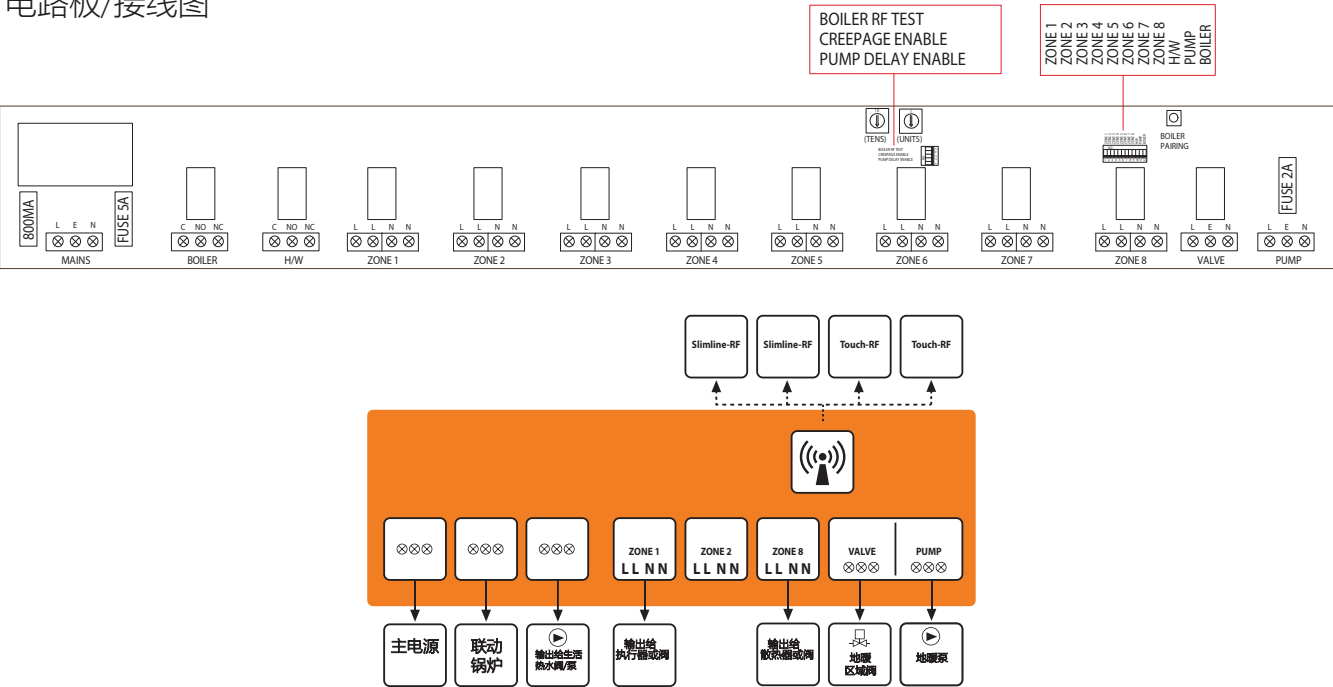

产品尺寸 (mm)

